


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Il foro botola deve essere in squadro e preferibilmente di misura conforme alle tabelle indicate.
La parte inferiore del foro deve essere distante da eventuali muri perimetrali almeno 3 cm;
Nella parte superiore del foro i due lati in lunghezza devono essere distanti da eventuali muri almeno 12 cm;
La scala non va assolutamente murata ma posizionata nel foro e fissata con le 4 staffe in dotazione;
E' indispensabile che al momento del montaggio l'ambiente sia finito (intonaci e pavimenti ultimati);

IL PERFETTO FUNZIONAMENTO DELLA SCALA E' CONDIZIONATO DALL'ESECUZIONE CORRETTA DELLE OPERE MURARIE, CHE DEVONO ESSERE REALIZZATE A REGOLA D'ARTE.

LA DITTA FANTOZZI SCALE SRL NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITA' PER EVENTUALI DANNI E/O AVARIE CAUSATI DA UN ERRATO MONTAGGIO, MANIPOLAZIONE O USO IMPROPRIO DELLA SCALA

LE SCALE SONO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER USO CIVILE.




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

The ceiling hatch hole must feature right angles and sizes preferably in line with the shown tables.
The lower part of the hole must be spaced at least 3 cm apart from any external walls.
The two lateral sides of the hole upper part must be spaced at least 12 cm apart from the walls;
The ladder shall not be wall-mounted, but positioned in the hole and secured with the 4 brackets supplied.
It is essential for the building work (plaster and flooring) to be finished upon fitting it

THE PERFECT OPERATION OF THE LADDER DEPENDS ON CORRECT MASONRY EXECUTED TO A PROFESSIONAL STANDARD.

FANTOZZI SCALE SRL SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY DAMAGES AND/OR FAILURES CAUSED BY A WRONG ASSEMBLY, TAMPERING OR IMPROPER USE OF THE LADDER.

LADDERS SHALL BE INTENDED FOR CIVIL USE ONLY.

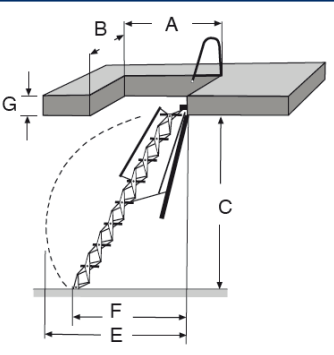

SCALA A PANTOGRAFO IN ACCIAIO STAMPATO
Caratteristiche tecniche:

- * Gradini e leve pantografo in acciaio stampato spessore mm 1,5;
- * Cassonetto in lamiera d'acciaio, spessore mm 1.2;
- * I gradini sono collegati tra loro con viti e dadi autobloccanti;
- * Zincatura trivalente cromo III ad alta resistenza;
- * Pannello in legno truciolare grezzo di prima scelta, spessore mm 16, certificato a bassissima emissione di formaldeide (classe E1 norma UNI EN 13986:2005);

Accessori forniti:

- nr.1 serratura con cricchetto in ferro;
- nr.2 maniglioni di sbarco superiori;
- nr.1 bastone apriscala;
- nr.4 staffe di fissaggio;
- nr.1 tubino terminale che rende più stabile il pantografo;
- nr.1 corrimano telescopico a destra salendo

(nelle misure 70x50, 70x60, 70x70 non è fornito);

A richiesta:

- * Pannello in multistrato di pioppo di prima scelta spessore mm 14 (certificato classe E1 norma UNI EN 13986: 2005);
- * Guarnizione di chiusura tra cassonetto e pannello;

COSTRUITA ANCHE SU MISURA.

SCISSOR LOFT LADDER IN PRESSED STEEL

Technical specifications:

- * Levers and steps are made from 1.5-mm-thick pressed steel
- * 1.2-mm-thick , sheet-steel loft hatch frame;
- * All the steps are interconnected by means of self-locking screws and nuts;
- * High strength, Trivalent Chromium III galvanization
- * 16-mm-thick trap door from first choice raw wood chipboard certified with very low formaldehyde emissions (Class E1 certified, to Standard UNI EN 13986:2005);

Equipment supplied:

- No.1 lock with iron safety catch ;
- No.2 top landing handles;
- No.1 operating pole;
- No.4 fastening brackets;
- No.1 ladder base stabiliser for extra stability
- No.1 telescopic handrail being on the right hand-side while climbing up (not supplied for sizes 70x50 70x60 70x70);

On demand:

- * 14-mm-thick first choice poplar plywood trap door, (Class E1 certified, to Standard UNI EN 13986:2005);
- * Rubber packing fitted between loft hatch frame and trap door;

ALSO MADE TO MEASURE

AxB (cm)					C (cm)	E (cm)	F (cm)	G (cm)
70x50	80x50	90x50	100x50		260/275	160	120	18/28
70x50	80x50	90x50	100x50		276/300	170	130	18/28
		90x50	100x50		301/320	195	150	18/28
70x60	80x60	90x60	100x60		260/275	160	120	18/28
70x60	80x60	90x60	100x60		276/300	170	130	18/28
		90x60	100x60		301/320	195	150	18/28
70x70	80x70	90x70	100x70	110x70	260/275	160	120	18/28
70x70	80x70	90x70	100x70	110x70	276/300	170	130	18/28
		90x70	100x70	110x70	301/320	195	150	18/28

ACI Svezia

